

KERNLOCHBOHRER

Hartmetall-bestückt 40 MM mit Universalschaft 19 mm und Schnitttiefe 40 mm



PASSEND FÜR: Alfa (inkl. Rota-Quick), BDS (inkl. Keyless), Bux, Ruko, Magnetor, Euroboor, Jancy, Hougen, Magtron, Promag, Rotabroach, Nitto-One-Touch.

| Art.-Nr. J.20.1315 | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|
| Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm |
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 |
| 13 | 24 | 35 | 46 | 57 |
| 14 | 25 | 36 | 47 | 58 |
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
| 16 | 27 | 38 | 49 | 60 |
| 17 | 28 | 39 | 50 | 61 |
| 18 | 29 | 40 | 51 | 62 |
| 19 | 30 | 41 | 52 | 63 |
| 20 | 31 | 42 | 53 | 64 |
| 21 | 32 | 43 | 54 | 65 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | |

Wichtig:

Der Artikel J.20.1315 ist zum Teil noch mit Weldon-Schaft 19 mm lieferbar.

Falls Sie diesen Artikel auf Nitto-One-Touch oder Alfa Rota-Quick-Schnellwechselsystemen einsetzen möchten, teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit, da hier der Universalschaft benötigt wird.

Zubehör für Art.-Nr. J.20.1315



Aufnahmehalter ohne Kühlmittelzufuhr

Kernbohrer werden mittels zwei Innensechskantschrauben fixiert bzw. gewechselt.

| | | |
|-----------------|--------------|--------------------|
| Morsekegel Nr.2 | Weldon 19 mm | Art.-Nr. J.20.1283 |
| Morsekegel Nr.3 | Weldon 19 mm | Art.-Nr. J.20.1293 |



Aufnahmehalter mit Kühlmittelzufuhr

Kernbohrer werden mittels zwei Innensechskantschrauben fixiert bzw. gewechselt.

| | | |
|-----------------|--------------|--------------------|
| Morsekegel Nr.2 | Weldon 19 mm | Art.-Nr. J.20.1287 |
| Morsekegel Nr.3 | Weldon 19 mm | Art.-Nr. J.20.1289 |



Auswerferstifte

Packnorm 2 Stück

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Für Ø 12-17 mm (6,34 x 90 mm) | Art.-Nr. J.20.1149 |
| Für Ø 18-65 mm (7,98 x 90 mm) | Art.-Nr. J.20.1151 |

Hartmetall-bestückt 55 MM

mit Universalschaft 19 mm + Weldonchaft 32 mm
Schnitttiefe 55 mm



PASSEND FÜR: Alfra (inkl. Rota-Quick), BDS (inkl. Keyless), Bux, Ruko, Magnetor, Euroboor, Jancy, Hougen, Magtron, Promag, Rotabroach, Nitto-One-Touch.

Art.-Nr. J.20.1316

| Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm |
|------|------|------|------|------|
| 12 | 27 | 42 | 57 | 80 |
| 13 | 28 | 43 | 58 | 85 |
| 14 | 29 | 44 | 59 | 90 |
| 15 | 30 | 45 | 60 | 95 |
| 16 | 31 | 46 | 61 | 100 |
| 17 | 32 | 47 | 62 | 105 |
| 18 | 33 | 48 | 63 | 110 |
| 19 | 34 | 49 | 64 | 115 |
| 20 | 35 | 50 | 65 | 120 |
| 21 | 36 | 51 | 66 | 125 |
| 22 | 37 | 52 | 67 | 130 |
| 23 | 38 | 53 | 68 | 135 |
| 24 | 39 | 54 | 69 | 140 |
| 25 | 40 | 55 | 70 | 145 |
| 26 | 41 | 56 | 75 | 150 |

Ab Ø 61 mm = Weldon Schaft 32 mm
Alternativ 61 - 65 mm auch mit
Universalschaft 19 mm lieferbar.
Fragen Sie bei uns an.

Wichtig:

Der Artikel J.20.1316 ist zum Teil noch mit Weldon-Schaft 19 mm lieferbar.
Falls Sie diesen Artikel auf Nitto-One-Touch oder Alfra Rota-Quick-Schnellwechselsystemen einsetzen möchten, teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit, da hier der Universalschaft benötigt wird.
Bei Durchmessern größer als 100 mm sollten nur Maschinen über 5000 Watt Leistungsaufnahme eingesetzt werden. Vorzugsweise somit auf Dreh-, Fräs-, Säulenbohrmaschinen. Die Aufnahme mit Morsekegel 4 wird empfohlen.

Zubehör

für Art.-Nr. J.20.1316



Aufnahmehalter ohne Kühlmittelzufuhr

Kernbohrer werden mittels zwei Innensechskantschrauben fixiert bzw. gewechselt.

| | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Morsekegel Nr.2 | Weldon 19 mm | Für Ø 12-65 mm | Art.-Nr. J.20.1283 |
| Morsekegel Nr.3 | Weldon 19 mm | Für Ø 12-65 mm | Art.-Nr. J.20.1293 |
| Morsekegel Nr.3 | Weldon 32 mm | Für Ø 61-150 mm | Art.-Nr. J.20.1286 |



Aufnahmehalter mit Kühlmittelzufuhr

Kernbohrer werden mittels zwei Innensechskantschrauben fixiert bzw. gewechselt.
Morsekegel 4 wird empfohlen bei Ø120 -150 mm

| | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Morsekegel Nr.2 | Weldon 19 mm | Für Ø 12-65 mm | Art.-Nr. J.20.1287 |
| Morsekegel Nr.3 | Weldon 19 mm | Für Ø 12-65 mm | Art.-Nr. J.20.1289 |
| Morsekegel Nr.3 | Weldon 32 mm | Für Ø 61-150 mm | Art.-Nr. J.20.1290 |
| Morsekegel Nr.4 | Weldon 32 mm | Für Ø 61-150 mm | Art.-Nr. J.20.1292 |



Auswerferstifte

Packnorm 2 Stück


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Für Ø 12-17 mm (6,34 x 102 mm) | Art.-Nr. J.20.1271 |
| Für Ø 18-65 mm (7,98 x 105 mm) | Art.-Nr. J.20.1273 |
| Für Ø 61-150 mm (7,98 x 124 mm) | Art.-Nr. J.20.1272 |

DURA BLUE 30 MM

mit Universalschaft 19 mm + Weldonchaft 32 mm
Schnitttiefe 30 mm



Ab \varnothing 61 mm = Weldon Schaft 32 mm
Auf Anfrage \varnothing 61-65 mm auch mit
19 mm Universalschaft lieferbar.

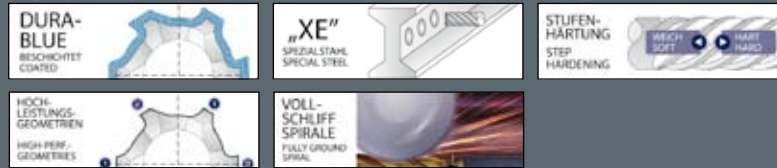

PASSEND FÜR: Alfra (inkl. Rota-Quick), BDS (inkl. Keyless), Bux, Ruko, Magnetor, Euroboor, Jancy, Hougen, Magtron, Promag, Rotabroach, Nitto-One-Touch.

| Art.-Nr. J.20.1312 | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| \varnothing mm | \varnothing mm | \varnothing mm | \varnothing mm | \varnothing mm |
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 |
| 13 | 24 | 35 | 46 | 57 |
| 14 | 25 | 36 | 47 | 58 |
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
| 16 | 27 | 38 | 49 | 60 |
| 17 | 28 | 39 | 50 | 61 |
| 18 | 29 | 40 | 51 | 62 |
| 19 | 30 | 41 | 52 | 63 |
| 20 | 31 | 42 | 53 | 64 |
| 21 | 32 | 43 | 54 | 65 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | |

Wichtig:

Der Artikel J.20.1312 ist zum Teil noch mit Weldon Schaft 19 mm lieferbar.
Falls Sie den Artikel auf Nitto One-Touch oder Alfra Rota-Quick Schnellwechselsystem einsetzen möchten, teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit, da in diesem Fall der Universalschaft benötigt wird.

Zubehör

für Art.-Nr. J.20.1312



Aufnahmehalter ohne Kühlmittelzufuhr

Kernbohrer werden mittels zwei Innensechskantschrauben fixiert bzw. gewechselt.

| | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| Morsekegel Nr.2 | Weldon 19 mm | Für \varnothing 12-60 mm | Art.-Nr. J.20.1283 |
| Morsekegel Nr.3 | Weldon 19 mm | Für \varnothing 12-60 mm | Art.-Nr. J.20.1293 |
| Morsekegel Nr.3 | Weldon 32 mm | Für \varnothing 61-65 mm | Art.-Nr. J.20.1286 |



Aufnahmehalter mit Kühlmittelzufuhr

Kernbohrer werden mittels zwei Innensechskantschrauben fixiert bzw. gewechselt.

| | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| Morsekegel Nr.2 | Weldon 19 mm | Für \varnothing 12-60 mm | Art.-Nr. J.20.1287 |
| Morsekegel Nr.3 | Weldon 19 mm | Für \varnothing 12-60 mm | Art.-Nr. J.20.1289 |
| Morsekegel Nr.3 | Weldon 32 mm | Für \varnothing 61-65 mm | Art.-Nr. J.20.1290 |



Auswerferstifte


Packnorm 2 Stück

Für \varnothing 12-60 mm (6,34 x 77 mm)

Art.-Nr. J.20.1261

DURA BLUE 55 MM

mit Universalschaft 19 mm + Weldonchaft 32 mm
Schnitttiefe 55 mm



PASSEND FÜR: Alfra (inkl. Rota-Quick), BDS (inkl. Keyless), Bux, Ruko, Magnetor, Euroboor, Jancy, Hougen, Magtron, Promag, Rotabroach, Nitto-One-Touch.

Art.-Nr. J.20.1313

| Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm | Ø mm |
|------|------|------|------|------|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 |
| 13 | 24 | 35 | 46 | 57 |
| 14 | 25 | 36 | 47 | 58 |
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 |
| 16 | 27 | 38 | 49 | 60 |
| 17 | 28 | 39 | 50 | 61 |
| 18 | 29 | 40 | 51 | 62 |
| 19 | 30 | 41 | 52 | 63 |
| 20 | 31 | 42 | 53 | 64 |
| 21 | 32 | 43 | 54 | 65 |
| 22 | 33 | 44 | 55 | |

Ab Ø 61 mm = Weldon Schaft 32 mm
Auf Anfrage Ø 61-65 mm auch mit
19 mm Universalschaft lieferbar.

Wichtig:

Der Artikel J.20.1313 ist zum Teil noch mit Weldon Schaft 19 mm lieferbar. Falls Sie diese Artikel auf Nitto One-Touch oder Alfra Rota-Quick Schnellwechselsystem einsetzen möchten, teilen Sie uns dies bitte unbedingt mit, da in diesem Fall der Universalschaft benötigt wird.

Zubehör

für Art.-Nr. J.20.1313



Aufnahmehalter ohne Kühlmittelzufuhr

Kernbohrer werden mittels zwei Innensechskantschrauben fixiert bzw. gewechselt.

Morsekegel Nr.2

Weldon 19 mm

Für Ø 12-60 mm

Art.-Nr. J.20.1283

Morsekegel Nr.3

Weldon 19 mm

Für Ø 12-60 mm

Art.-Nr. J.20.1293



Aufnahmehalter mit Kühlmittelzufuhr

Kernbohrer werden mittels zwei Innensechskantschrauben fixiert bzw. gewechselt.

Morsekegel Nr.2

Weldon 19 mm

Für Ø 12-60 mm

Art.-Nr. J.20.1287

Morsekegel Nr.3

Weldon 19 mm

Für Ø 12-60 mm

Art.-Nr. J.20.1289



Auswerferstifte

Packnorm 2 Stück

Für Ø 12-60 mm (6,34 x 102 mm)

Art.-Nr. J.20.1271